


# HOT START motori TDI

CONNETTORE SENSORE TEMPERATURA ACQUA :  
SULLA PARTE ANTERIORE TESTATA  
OPPURE "GRUPPO TERMOSTATO"



IL FILO INTERESSATO, MISURANDOLO  
CON CHIAVE INSERITA, DA' CIRCA 5 VOLT  
MISURATO IN VOLT TRÁ MASSA ED IL PIN 3

CONNETTORE DEL SENSORE

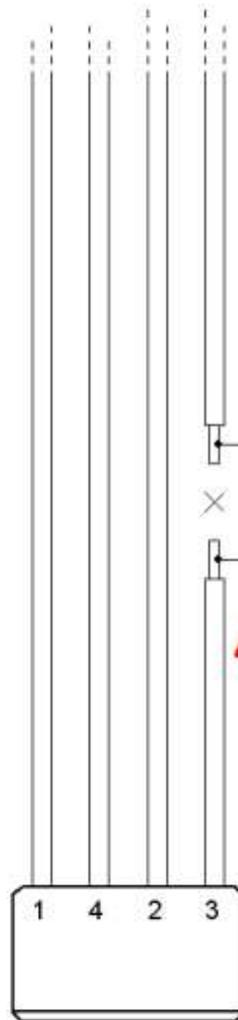

USARE UN SALDATORE BOND  
CON FUNTA BOLLATA ED ANTISTATICO  
RICORDARSI DI DELEGARE BENE LE CONNESSIONI

BIANCO


TAGLIARE

GIALLO

ROSSO

NERO

MASSA

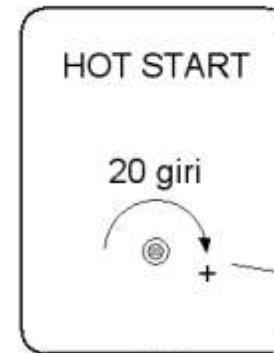

il modulo e' gia' impostato  
con un valore standard  
Si puo' aumentare o diminuire  
tale valore, regolando il  
trimmer attraverso il foro  
in base alla gravita' del  
problema avviamento

Foro per ev. regolazione  
su altri valori

AL 50  
ECCITAZIONE ELETTROVALVOLA  
MOTORINO AVVIAMENTO

PER ULTERIORI CHIARIMENTI  
TEL = 0438 980111  
CHIEDERE Sig. LORIS